MANUALE D'ISTRUZIONI

F-331. C&H HAMMER + HF + BRUSH + VAC&SPRAY

AVVERTENZA

- Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchio. Qualora fosse necessaria un'ispezione, contattate il fornitore o un tecnico specializzato.

- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni alle componenti elettriche.

- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chieda al suo distributore di fornirne un altro per evitare eventuali rischi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:
1. Le misure della Direttiva sulla "bassa tensione": 2006/95/EC
2. Le misure della Direttiva sulla "compatibilità elettromagnetica": 2004/108/EC

RICICLAGGIO

Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto.

L'Azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.
- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

Nº	PRODOTTO	REF	QUANT.
1	BOTTIGLIA SPRY	10033	2
2	TUBO	10029	2
3	IMPUGNATURA SUZIONE	10027	1
4	TESTINA DI SUZIONE 1	10027	1
5	TESTINA DI SUZIONE 2		
6	TESTINA DI SUZIONE 3		
7	SET DI SPAZZOLE	10073	1
8	MANICO GIRATORIO	10074-3	1
9	ELETTRODO 1	10009	1
10	ELETTRODO 2	10010	1
11	ELETTRODO 3	10011	1
12	ELETTRODO 4	10012	
13	IMPUGNATURA ALTA FREQUENZA	10040	1
14	MARTELLO FREDDO/CALORE		1
15	UNITÀ PRINCIPALE		1
16	CAVO D'ALIMENTAZIONE		1

1

2

3



4, 5, 6

7



8



9



10



11



12



13



14

16

PANELLO FRONTALE

ISTRUZIONI D'USO

1. Connettere il cavo d'alimentazione nel panello posteriore.
2. Collegare gli accessori nel panello posteriore secondo l'immagine.

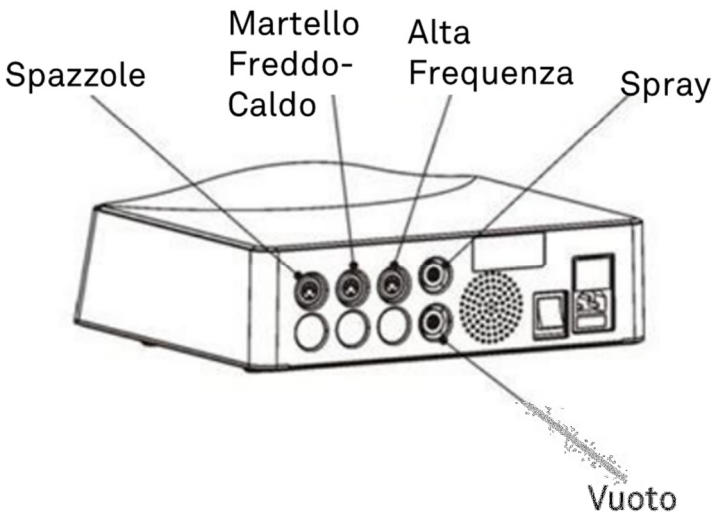

3. Accendere l'apparecchio tramite il tasto "POWER".
4. Premere il tasto "FUNCTION" per selezionare la funzione desiderata, nel seguente ordine: Alta Frequenza; Vuoto & Spray; Spazzole rotanti; Martello Freddo/Caldo.

ALTA FREQUENZA

1. Selezionare l’elettrodo di cristallo adeguato e inserire l'estremo di metallo nella bocca del manico (cercare di non toccare l'elettrodo di vetro con le mani o con oggetti metallici).

   Scelta degli elettrodi:

   a) Elettrodo a forma di fungo: indicato per le grandi aree di pelle (viso, fronte, collo).
   b) Elettrodo a forma di cucchiaio: per le zone intermedie del viso (mento).
   c) Elettrodo a forma di palla: usato per piccole zone della pelle (naso).
   d) Elettrodo tubo: per il trattamento indiretto.

2. Accendere l’apparecchio premendo il tasto "POWER" e assicurarsi che "ENERGY" sia al minimo.
3. Selezionare il tempo di trattamento desiderato tramite il tasto “TIME”.
4. Premere il tasto “START/PAUSE” per iniziare il trattamento.
5. Toccare l'area di trattamento con l'elettrodo di vetro. È quindi possibile regolare la potenza a poco a poco con il tasto "ENERGY”.
6. Durante il trattamento se si cambia l’elettrodo, si deve prima mettere la potenza al livello minimo, e dopo, regolare il livello di energia lentamente per raggiungere l’intensità desiderata.
7. Al termine del trattamento, abbassare gradatamente il tasto “ENERGY” al livello minimo di potenza. Quindi, spegnere il tasto “POWER”prima di rimuovere l’elettrodo dal viso del cliente.

USO INDIRETTO

1. Selezionare l’elettrodo retto e inserirlo nel manico.
2. Dare il manico al cliente, assicurando che lo tenga dalla parte del cristallo.
3. Accendere l’apparecchio tramite il tasto “POWER” e assicurare che “ENERGY” sia al minimo.
4. Selezionare il tempo di trattamento desiderato tramite il tasto “TIME”.
5. Premere il tasto “START/PAUSE” per iniziare il trattamento.
6. Selezionare la potenza desiderata col tasto “ENERGY”.
7. Realizzare il massaggio facciale o il trattamento col prodotto adeguato. Durante il trattamento ci si deve assicurare di non toccare l’elettrodo di cristallo tenuto dal cliente.
8. Alla fine del trattamento, ridurre lentamente “ENERGY” alla potenza minima e dopo spegnere l’apparecchio tramite “POWER”.

PRECAUZIONI

- Il polo dell’elettrodo di cristallo, quando acceso, produce una scintilla quando è a meno di 2,5 cm dalla pelle. In questo caso, ridurre l’energia dell’alta frequenza. Se il cliente ancora sente la scintilla, si può coprire il viso con un panno secco di cotone: mai di nylon o sintetico.

- Prima di sollevare l'elettrodo di cristallo dalla pelle, si deve diminuire "ENERGY" al valore minimo e spegnere la corrente.

VACUUM & SPRAY (Suzione & Polverizzazione)

Aspirazione dei brufoli

1. Comprovare che il filtro stia nella sua corretta posizione nel manico.
2. Selezionare "VACUUM" per avviare la pompa di aspirazione
3. Connettere l'estremità del tubo al manico di suzione, collocando l'area di suzione di cristallo nel manipolo. Ci sono 4 differenti modelli per la suzione.
4. Regolare "ENERGY" e "TIMER" per le vostre esigenze.
5. Premere il tasto "START / PAUSE" per iniziare il trattamento.
6. Si può regolare la suzione coprendo o stappando il buco laterale del manipolo con il dito. Si può regolare la intensità durante il trattamento.

Nota

Normalmente, l'operazione non dovrebbe durare più di cinque minuti. Se l'apparecchiatura si surriscalda, staccare tutto e ricominciare dopo dieci minuti.

Polverizzazione

1. Riempire le bottiglie col liquido di polverizzazione adeguato. Ci sono due bottiglie di aerosol che possono contenere diversi liquidi.
2. Connettere l'estremo del tubo nella bottiglia di polverizzazione.
3. Selezionare "SPRAY".
4. Regolare "ENERGY" e "TIMER" per le vostre esigenze.
5. Premere il tasto "START / PAUSE" per iniziare il trattamento.
6. Si può regolare l'effetto di polverizzazione coprendo o stappando il vuoto superiore della bottiglia col dito.

Note

- Polverizzare dalla fronte verso il basso. Evitare che il liquido entri nelle narici. Chiedere al cliente di chiudere gli occhi e la bocca.
- Mantenere una distanza adeguata, in modo che l'effetto sia di una soave rugiada sulla pelle.
- Normalmente, l'operazione non deve durare più di cinque minuti. Se lo strumento si surriscalda, spegnere tutti i tasti e lasciarlo fermo per dieci minuti.

Precauzioni

- Non lasciare il manipolo sulla pelle per troppo tempo, potrebbe causare lesioni.
- Evitarne l'uso su pelli irritate.
- Assicurarsi sempre che il tubo spruzzatore sia collegato al bocchino corretto dell'apparecchio, per evitare l'aspirazione accidentale di qualsiasi soluzione di polverizzazione nella pompa, il che potrebbe danneggiare l'apparecchiatura e annullare la garanzia del produttore.

SPAZZOLE ROTANTI

Prima del trattamento:

1. Strofinare la superficie della pelle con una spugna umida.

2. Utilizzare un vaporizzatore (o un panno caldo) per lisciare la superficie della pelle nella zona di trattamento.

3. Dopo aver pulito la pelle, è consigliabile applicare dell'olio nutrizionale sulla superficie della pelle da trattare.

Inizio del trattamento:

1. Collegare i cavi di alimentazione al pannello posteriore indicato come "Power Line Input"

2. Collegare gli accessori correttamente nel pannello anteriore / posteriore.

3. Scegliere la testina appropriata in base al tipo di pelle del cliente. In generale, la pelle secca o sensibile ha bisogno di una spazzola morbida, mentre le spazzole dure possono essere usate per le pelli grasse o ruvide.

4. Accendere "POWER".

5. Regolare le impostazioni desiderate per "ROTATION", "ENERGY" e "TIMER".

6. Premere il tasto "START/PAUSE" per iniziare il trattamento.

7. Mentre tiene il manico aggiustare "ENERGY". La velocità di rotazione aumenterà, mano a man che s'incrementa l'angolo di regolazione.

PRECAUZIONI

- Non premere troppo la testina durante il trattamento.
- Non utilizzare l'apparecchio con qualsiasi acido o sostanza alcalina.

- Dopo il trattamento, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.
- Questa funzione non deve essere utilizzata sui clienti che soffrono di pelle sensibile o dermatiti.
- Se i capillari della pelle sono danneggiati, non pulirla con questa funzione.

MARTELLO FREDDO/CALDO

1. Premere “STATE” per selezionare tra la funzione di freddo o caldo.
2. Secondo le necessità, regolare la temperatura di uscita premendo “ENERGY” e il tempo di lavoro desiderato premendo “TIMER”.
3. Premere “START/PAUSE” per cominciare il trattamento.

NOTE

- Durante il primo uso, il martello freddo/caldo inizierà a funzionare dopo 5 minuti di aver fatto gli aggiusti.
- Dopo il primo trattamento, sono necessari 3 minuti di pausa prima del trattamento seguente.
- La miglior temperatura ambiente di lavoro è di 25 gradi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione del martello giacché si può produrre un surriscaldamento e quindi un cortocircuito nel sistema elettrico.
- Dopo di premere il tasto “START/PAUSE” per iniziare il trattamento, assicurarsi che il martello è acceso (premere “=”), in caso contrario, il martello non comincerà a lavorare.

FAQ

Vacuum &Spray

Se l’effetto di suzione si riduce:

- Scambiare i filtri metallici e di schiuma.

MANTENIMENTO

Alta Frequenza

- Gli elettrodi di vetro devono essere mantenuti puliti e asciutti e devono essere sterilizzati prima o dopo ogni uso.

- Il filtro schiuma nella maniglia deve essere cambiato ogni 5 trattamenti. Smontare il manico e sostituire il filtro. Poi rimontare il manico.

Spazzole rotanti

- Dopo il trattamento, immergere la testina in acqua pulita con un po' di detergente per 5 minuti. Dopo il risciacquo, immergerlo in alcool per mezz'ora.
- Le testine devono essere disinfettate con radiazioni ultraviolette e conservate nella sua confezione originale.